

GUIA DE INSTALAÇÃO DE LEITORAS
CERTISIGN® 2006

Índice

Leitoras de smart card (cartão inteligente) CertiSign®	3
Identificando o fabricante e o modelo da sua leitora de smart card (cartão inteligente)	3
Localizando o driver correto.....	4
Instalando o driver	7
Instalando o gerenciador criptográfico SafeSign	8

Leitoras de smart card CertiSign®

Bem vindo ao guia de instalação de leitoras de smart card (cartão inteligente) CertiSign®.

Aqui você encontrará os passos necessários para a instalação completa da sua leitora, desde o reconhecimento do fabricante e do modelo até sua utilização com o gerenciador criptográfico.

Este guia auxiliará na instalação dos seguintes modelos de leitoras de smart card (cartão inteligente):

Fabricante	SCM MICROSYSTEM	GEMPLUS	AXALTO	SMARTEPAD
Modelo	SCR 3310	GemPC Twin	Reflex USB v. 3	M/N: E03840030000407

Identificando o fabricante e o modelo da sua leitora de smart card

Localize o código de barras na parte inferior da leitora conforme as figuras abaixo:



Tabela 1 - Posicionamento do código de barras nas leitoras de smart card

Localizando o driver correto

Todo novo hardware adicionado ao computador precisa de um **driver** para funcionar corretamente, e também de um software para gerenciá-lo. Assim, você precisará de duas instalações: a do driver e a do gerenciador.

O driver é o programa que faz com que o sistema operacional do seu computador (Windows, etc) saiba que há um novo periférico conectado. Aqui, o novo periférico é a sua leitora de smart card (cartão inteligente) CertiSign®.

Em alguns casos, o driver já se encontra no sistema operacional. Em outros, é preciso instalá-lo.

Cada leitora possui um driver específico que a faz funcionar.

Com o fabricante e o modelo identificados, você já é capaz de localizar o driver correto da sua leitora na tabela 2 (também disponível em nosso site www.certisign.com.br, na sessão **Suporte > Drivers** de Leitoras, ou ainda em nosso CD-ROM, na opção **Drivers > Leitoras**).

Fabricante	Modelo	Sistema Operacional		
SCM Microsystem	<i>SCR 3310</i>	Windows	Instalar	 6,59 Mb
	<i>SCR 335</i>	Windows	Instalar	 6,51 Mb
	<i>SCR 331</i>	Windows	Instalar	 7,00 Mb
	<i>SCR 131 (Serial)</i>	Windows	Instalar	 7,00 Mb
Gemplus	<i>GemPC Twin</i>	Windows	Instalar	 1,17 Mb
KDE	ST 3400	Windows	Instalar	 423 Kb
Towitoko	<i>ChipDrive</i>	Windows 2K/Me/XP	Instalar	 7,65 Mb
		Windows NT	Instalar	 738 Kb
CIS	<i>DT 3000 (Serial c/ PS2)</i>	Windows	Instalar	 1,49 Mb
	<i>DT 3500 (USB)</i>	Windows	Instalar	 4,26 Mb

Tabela 2 - Drivers de Leitoras no site www.certisign.com.br



Tabela 3 - Localização dos Drivers no CD-ROM CertiSign®


Com hardware, fabricante e o modelo identificados, passamos à instalação do driver correspondente à sua leitora de smart card (cartão inteligente).

Clique sobre o botão do modelo apropriado. Por exemplo: caso a sua leitora seja do modelo SCM Microsystem - SCR 3310, o processo de instalação pela interface do CD-ROM seria o seguinte:



Da mesma maneira, é possível identificar e iniciar o processo de instalação de todos os drivers correspondentes às leitoras de smart card (cartão inteligente) CertiSign®.

Instalando o driver

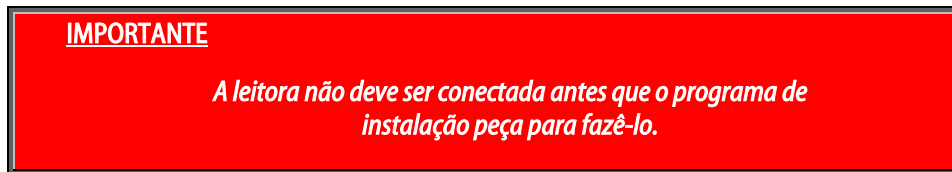

Ao clicar sobre o modelo de sua leitora, o arquivo de instalação do driver será ativado, como mostra a ilustração 1.

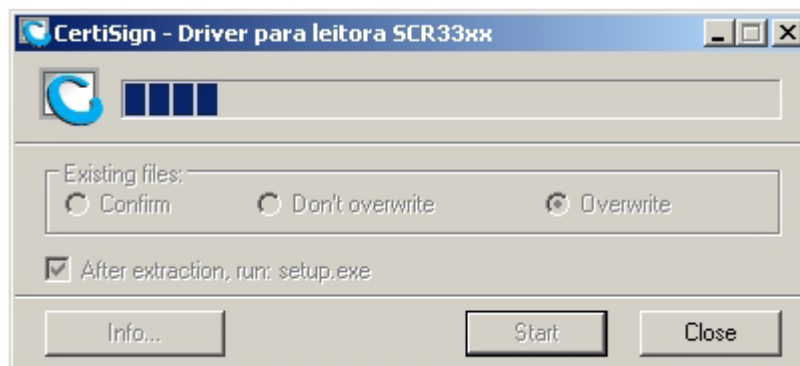


Ilustração 1 - Extração de Arquivo

Aguarde a tela de boas vindas. Prossiga com a instalação de acordo com as instruções dadas em tela, clicando NEXT (seguinte) quando necessário.

Em determinado momento, será pedido que você conecte a sua leitora. Faça-o.
Finalize a instalação de acordo com as instruções dadas em tela.
Em alguns casos, será necessário reiniciar a sua máquina. Faça-o.

Agora, após o reinício do computador, é importante que você instale o gerenciador criptográfico. O gerenciador criptográfico é o programa responsável por indicar ao computador que existe um certificado para ser utilizado e gerenciado pelo sistema operacional.

